Produktinformation

Tapkey Pro elektronische Schließzylinder

Art-Nr.: DOM Tapkey Pro elektronische Schließzylinder / GTIN: 4053042002941 / Marke: DOM

387,90EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

Produktinformation

DOM Tapkey Digitalzylinder (Das smarte Smartphone-Schloss) Verwandeln Sie Ihr Smartphone in einen sicheren, digitalen Schlüssel. Der **DOM Tapkey Digitalzylinder** kombiniert bewährte, hochsichere Schließmechanik mit moderner Bluetooth- und NFC-Technologie. Egal ob für die Haustür, das Büro oder das Ferienhaus – mit diesem elektronischen Zylinder verwalten Sie Zugänge flexibel, protokollieren Schließvorgänge und öffnen Türen ganz unkompliziert per App. Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Schlüsselloser Komfort:** Öffnen Sie Ihre Türen sicher per Smartphone (iOS & Android) oder mit originalen Tapkey-Transpondern.
- **Echtzeit-Rechtevergabe:** Erteilen Sie Familie, Freunden oder Mitarbeitern in Sekundenschnelle dauerhafte oder zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigungen aus der Ferne.
- **Maximale Sicherheit bei Verlust:** Smartphone oder Transponder verloren? Sperren Sie den Zugang sofort in der App. Es entstehen keine Kosten für einen teuren

Schlossaustausch.

- **Einfache Nachrüstung:** Der Zylinder wird ohne Verkabelung oder Bohren einfach gegen Ihren bestehenden mechanischen Europrofil-Zylinder ausgetauscht.

Technische Highlights & Sicherheit

- **Duale Funktechnologie:** Zuverlässige und blitzschnelle Datenübertragung via Bluetooth Low Energy (BLE) und Near Field Communication (NFC).
- **Höchster Verschlüsselungsstandard:** Die Kommunikation zwischen App und Schließzylinder ist durch eine hochsichere AES-128-Bit-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.
- **Robuster Bohrschutz:** Mechanischer Kernschutz aus gehärtetem Stahl widersteht physischen Manipulations- und Aufbruchversuchen.
- **Lange Batterielaufzeit:** Die integrierte Lithium-Batterie sorgt für bis zu 25.000 Schließzyklen. Die App warnt Sie frühzeitig bei niedrigem Energiestand.

Perfekt für jeden Einsatzbereich Der DOM Tapkey Zylinder eignet sich ideal für Single-Wohnungen, Familien, Arztpraxen, Kanzleien und kleinere Unternehmen. Auch die Verwaltung von Ferienimmobilien wird revolutioniert, da Sie Gästen den digitalen Schlüssel bereits vor der Anreise direkt auf das Smartphone senden können.

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Elektr. Halbzylinder

DOM Tapkey Digitaler Halbzylinder Der **DOM Tapkey Halbzylinder** ist die spezialisierte, einseitig elektronisch lesbare Variante der Tapkey-Serie. Er besitzt nur einen einzigen elektronischen Knauf und ist exakt für Schließvorrichtungen konzipiert, die konstruktionsbedingt keinen durchgehenden Doppelknaufzylinder aufnehmen können oder bei denen ein Schließen nur von der Außenseite erforderlich ist. Spezifische Einsatzzwecke

- **Garagentore & Rollttore:** Ideal für die Integration von elektrischen oder mechanischen Torantrieben in Ihr digitales Schließsystem.
- **Schlüsselschalter & Parkschranken:** Steuerung von elektrischen Anlagen und Zufahrten per Smartphone oder Transponder.
- **Schwenkhebelgriffe & Serverschränke:** Perfekt zur Sicherung von IT-Infrastruktur und Verteilerkästen im gewerblichen Umfeld.

Produktinformation

- **Vorhängeschlösser:** Passgenau für den Einsatz in speziellen Überfallen und schweren Hangschlössern, die mit Halbzylindern bestückt werden.

Konstruktive Besonderheiten

- **Einseitige Bedienung:** Der Zylinder verfügt über eine feste, nicht-schließbare Rückseite und spart dadurch wertvollen Einbauraum im Inneren des Schlosses.
- **Kompakte Baumaße:** Speziell optimiert für die Standard-Halbzylinder-Abmessung (Grundlänge ab 30/10 mm), um auch in flachen Gehäusen problemlos Platz zu finden.

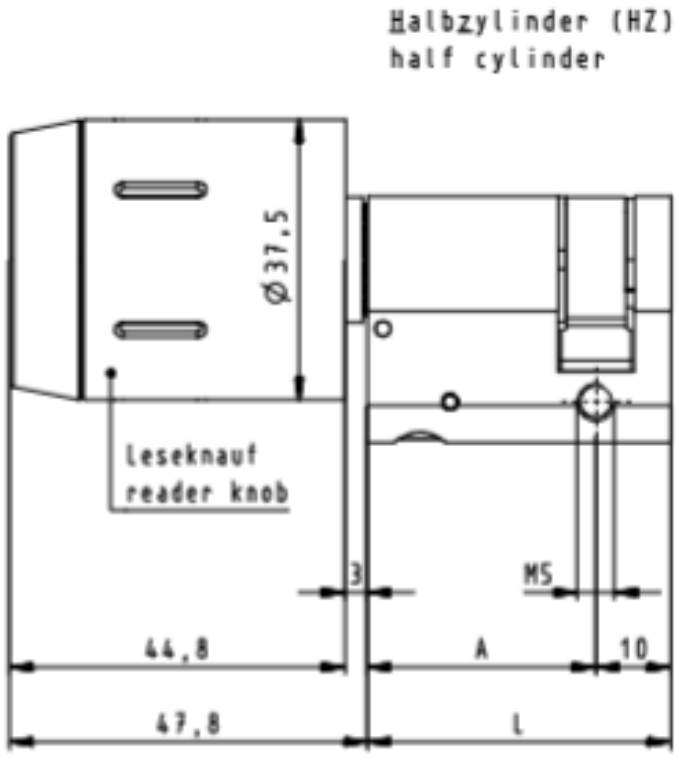

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Produktinformation

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Elektr. Halbzylinder mit M4 Befestigungsbohrung

DOM Tapkey Digitaler Halbzylinder (mit M4-Befestigungsbohrung) Diese Spezialvariante des **DOM Tapkey Halbzylinders** verfügt über eine **M4-Befestigungsbohrung**. Er ist exakt für Schließvorrichtungen und Gehäuse konzipiert, die aufgrund ihrer filigranen Bauweise oder herstellerspezifischen Vorgaben ausschließlich für M4-Befestigungsschrauben ausgelegt sind. Spezifische Einsatzzwecke & Kompatibilität

- **Profilzylinder-Schlüsselschalter:** Passgenau für elektronische Schaltelemente (z. B. von Torherstellern), die konstruktionsbedingt nur M4-Schrauben aufnehmen.
- **Schwenkhebelgriffe (Netzwerkschränke):** Perfekt für den Einbau in Server-, IT- und Verteilerschränke, deren Riegelwerke auf M4-Befestigungen basieren.

Konstruktive Besonderheiten

- **Reduziertes Befestigungsgewinde:** Werkseitig präzise geschnittenes M4-Innengewinde für eine wackelfreie und normgerechte Montage in Spezialschlössern.
- **Einseitige Platzersparnis:** Feste, ultrakompakte Rückseite (Schenkelmaß ab 10 mm) für den Einsatz in extrem flachen Gehäusen**.**

Geeignet für Aufzüge .Abmessungen: ab 30 mm.

Produktinformation

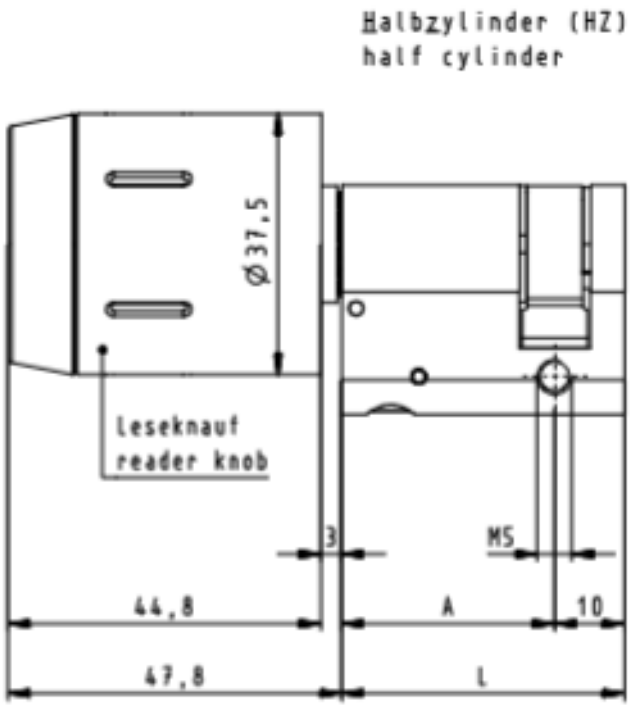

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Elektr. Halbzylinder für Schwenkhebelgriffe

Produktinformation

DOM Tapkey für Schwenkhebelgriffe (Server- und Netzwerkschränke) Diese Sonderausführung des DOM Tapkey Zylinders ist mechanisch exakt auf den Einbau in **Schwenkhebelgriffe (Swinghandles)** abgestimmt. Sie ist die ideale Lösung, um Server-Racks, Netzwerkschränke, Verteilerkästen und industrielle Gehäuse ohne großen Verkabelungsaufwand in Ihr digitales Tapkey-Zutrittssystem zu integrieren. Spezifische Einsatzzwecke

- **Rechenzentren & IT-Infrastruktur:** Punktgenaue Vergabe von Zutrittsrechten für Administratoren oder externe Techniker direkt bis auf Serverebene.
- **Telekommunikations- & Verteilerschränke:** Absicherung sensibler Knotenpunkte im Innen- und Außenbereich.
- **Industriegehäuse & Schaltschränke:** Schutz von Steuerungstechnik und Maschinensteuerungen vor unbefugtem Zugriff.

Konstruktive Besonderheiten für Schwenkhebel

- **Spezifische Knauf-Ergonomie:** Der elektronische Außenknauf ist so dimensioniert und positioniert, dass er die Klapp- und Drehbewegung des Schwenkhebels nicht blockiert.
- **Optimierter Hub- und Schließweg:** Der Schließbart ist präzise für die internen Riegelwerke und Mehrpunktverriegelungen gängiger Schrankhersteller (z. B. Rittal, Rittal-TS, Dirak oder Emka) kalibriert.
- **Ultrakompakte Innenbaugruppe:** Da Schwenkhebel flach auf dem Türblatt aufliegen, verzichtet diese Version auf ausladende Innenteile, um die Mechanik im Schrankinneren schlank zu halten.

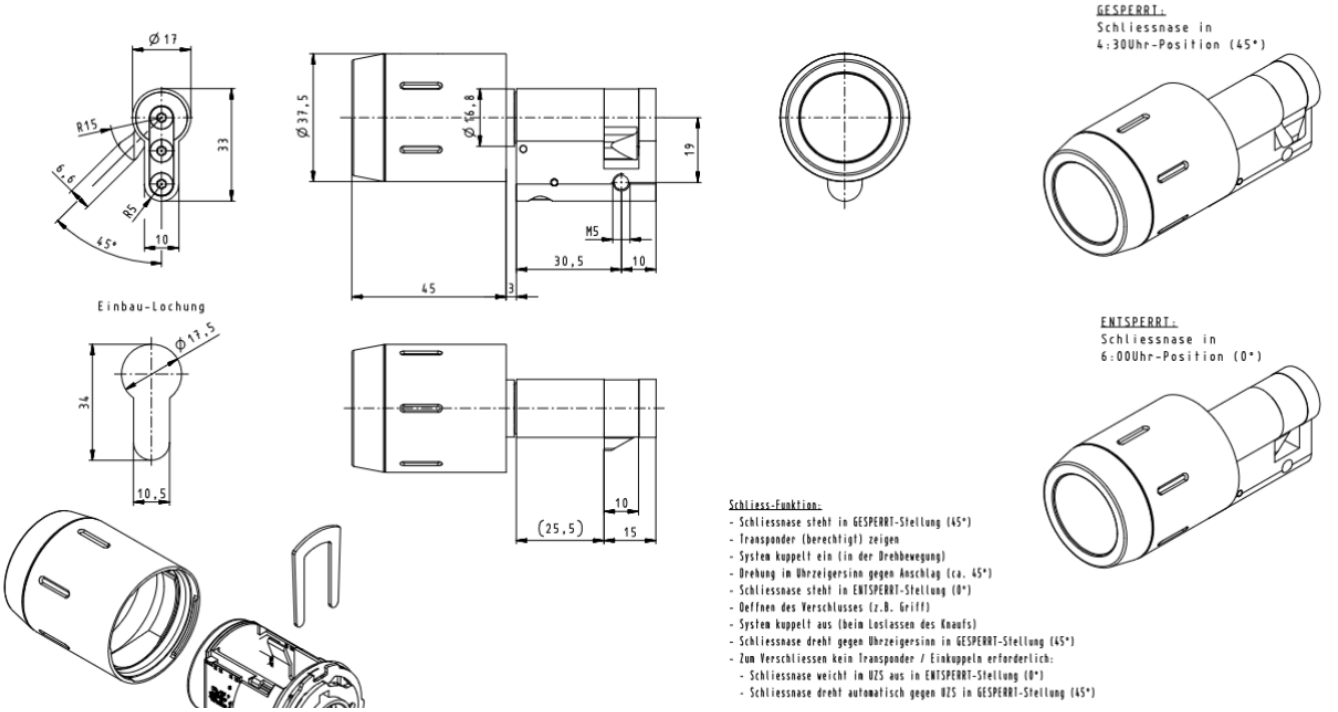

Produktinformation

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Elektr. Halbzylinder mit verstellbarer Schließnase

DOM Tapkey Digitaler Halbzylinder (mit verstellbarer Schließnase) Diese Spezialausführung des **DOM Tapkey Halbzylinders** verfügt über eine **mehrfach verstellbare Schließnase** (auch Schließbart genannt). Er ist die ultimative Problemlöser-Variante für alle Schließvorrichtungen, bei denen der Schließbart in einer ganz bestimmten Winkelstellung stehen muss, um den internen Schaltkontakt oder die Mechanik korrekt zu betätigen. Spezifische Einsatzzwecke & Justierung

- **Universelle Schlüsselschalter:** Perfekt für Garagentorantriebe, Parkschranken und Aufzugssteuerungen unterschiedlicher Hersteller, die oft unübliche Abzugspositionen des Schlüssels erfordern.
- **Spezial-Schlösser & Getriebeschlösser:** Ideal für Schaltschränke und Tresore, bei denen die Schließnase im Ruhezustand nicht nach unten (Standard 6-Uhr-Stellung) zeigen darf.
- **Flexible Lagerhaltung:** Durch die verstellbare Nase deckt dieser eine Zylinder unzählige mechanische Schaltervarianten ab – ideal für Errichter und Handwerker.

Konstruktive Besonderheiten

- **Mehrfach-Rastfunktion:** Die Schließnase lässt sich bei der Montage in präzisen Schritten 8-fach um jeweils 45° rundum verstellen und fixieren.

Produktinformation

- **Exakte Abzugsposition:** Garantiert, dass der elektronische Knauf das Schloss genau in der Position verriegelt, in der die Elektronik des Schalters den Impuls verarbeitet.
- **Kompakte Halbzylinder-Bauform:** Minimale Gehäusetiefe (Schenkelmaß ab 10 mm auf der Innenseite) für den problemlosen Einbau in flache Aufputz- oder Unterputz-Gehäuse.

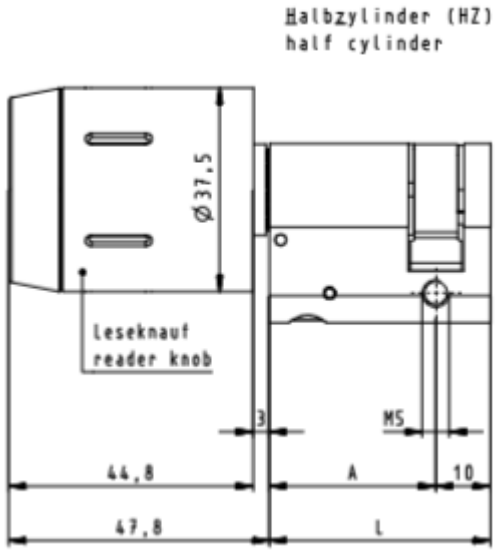

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Produktinformation

Elektr. Doppelzylinder - einseitig lesend

DOM Tapkey Doppelzylinder (Einseitig lesend) Diese Ausführung des **DOM Tapkey Doppelzylinders** ist mit genau einem elektronischen Knauf auf der Außenseite und einem rein mechanischen, frei drehenden Knauf auf der Innenseite ausgestattet. Er ist die Standardlösung für alle Türen, bei denen der Zutritt von außen digital kontrolliert werden muss, das Verlassen des Gebäudes von innen jedoch jederzeit ohne Smartphone oder Transponder möglich sein soll. Spezifische Einsatzzwecke

- **Wohnungs- und Hauseingangstüren:** Perfekt für den privaten Wohnbau, damit Familienmitglieder und Gäste das Haus von innen jederzeit barrierefrei und ohne Schließmedium verlassen können.
- **Büro- und Praxisräume:** Ideal für sensible Räume in Gewerbeobjekten, bei denen der Zutritt von außen streng reglementiert ist, Mitarbeiter von innen aber freien Durchgang haben.
- **Flucht- und Rettungswege:** Erfüllt die Anforderungen an Türen in Fluchtwegen, da von innen kein digitaler Identifikationsprozess den Fluchtweg blockieren kann.

Konstruktive Besonderheiten

- **Elektronische Außenseite:** Der Außenknauf kuppelt erst nach erfolgreicher Berechtigung per Smartphone oder Transponder ein, um den Zylinder zu drehen.
- **Mechanische Innenseite:** Der Innenknauf ist permanent eingekuppelt. Die Tür kann von innen im Notfall oder Alltag immer sofort verriegelt oder geöffnet werden.

Abmessungen: ab 30 / 30 mm.

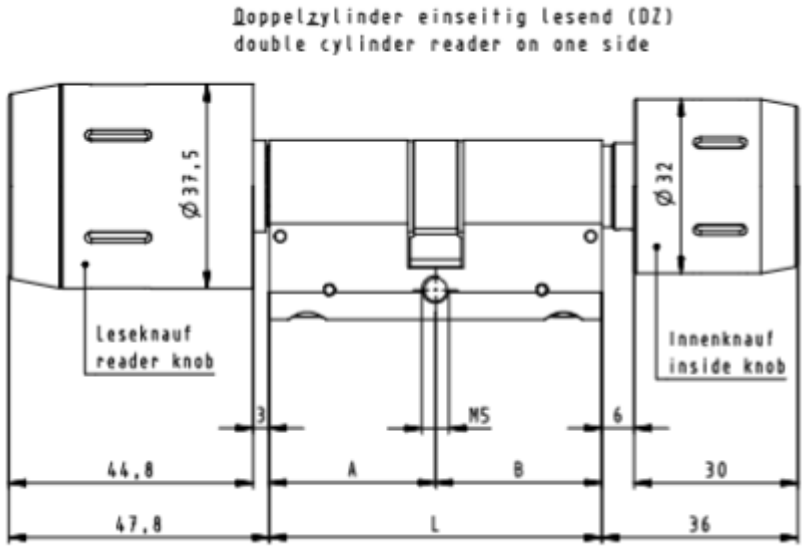

Produktinformation

Für die Installation in einer Standard-Falztür mit 40 mm Türblattstärke. Abmessungen: ab 27,5 / 35 mm.

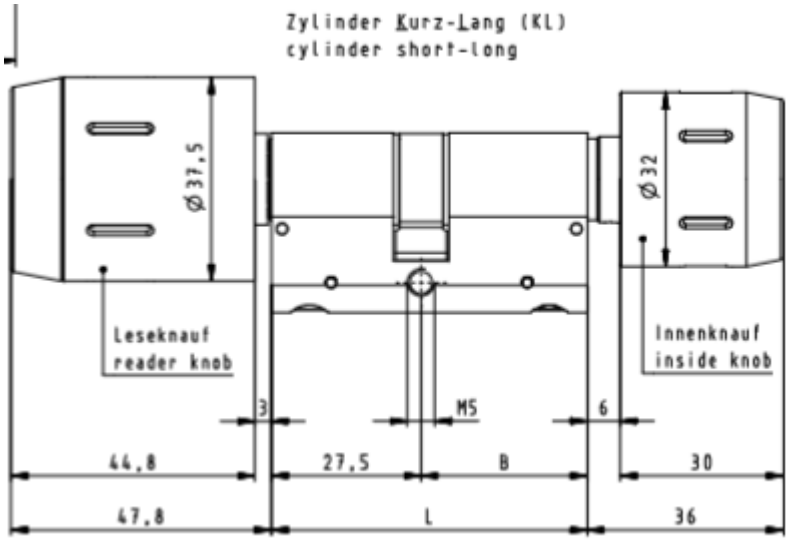

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Elektr. Doppelzylinder - beidseitig lesend

DOM Tapkey Doppelzylinder (Beidseitig lesend) Diese High-Security-Ausführung des **DOM Tapkey Doppelzylinders** ist sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite mit einem elektronischen Knauf ausgestattet. Er ist die spezialisierte Lösung für alle Durchgänge, bei denen nicht nur der Zutritt in einen Bereich, sondern auch das Verlassen des Raumes digital kontrolliert, autorisiert und protokolliert werden muss. Spezifische

Produktinformation

Einsatzzwecke

- **Durchgangstüren & Schleusen:** Ideal für Verbindungs- und Zwischentüren in Firmengebäuden, bei denen Personenströme in beide Richtungen reglementiert werden.
- **Kindergärten & Pflegeeinrichtungen:** Perfekt als Schutzmaßnahme (z. B. Weglaufschutz), damit Kinder oder schutzbedürftige Personen die Tür von innen nicht unbemerkt öffnen können.
- **Lückenlose Protokollierung:** Perfekt für Hochsicherheitsbereiche (z. B. Serverräume oder Labore), in denen genau dokumentiert werden muss, wer den Raum zu welchem Zeitpunkt betreten **und** verlassen hat.

Konstruktive Besonderheiten

- **Zwei autarke Elektronik-Knäufe:** Sowohl der Innen- als auch der Außenknauf drehen im Ruhezustand frei durch. Sie kuppeln erst nach erfolgreicher Verifizierung per Smartphone oder Transponder unabhängig voneinander ein.
- **Getrennte Rechteverwaltung:** In der Tapkey-App können Sie für die Außen- und Innenseite völlig unterschiedliche Zutrittsprofile vergeben (z. B. Mitarbeiter X darf nur hinein, aber nicht heraus).
- **Duale Energieversorgung:** Beide Knäufe verfügen über eine eigene, integrierte Batterieeinheit, um die beidseitige Funk- und Schließfunktionalität autark zu sichern.

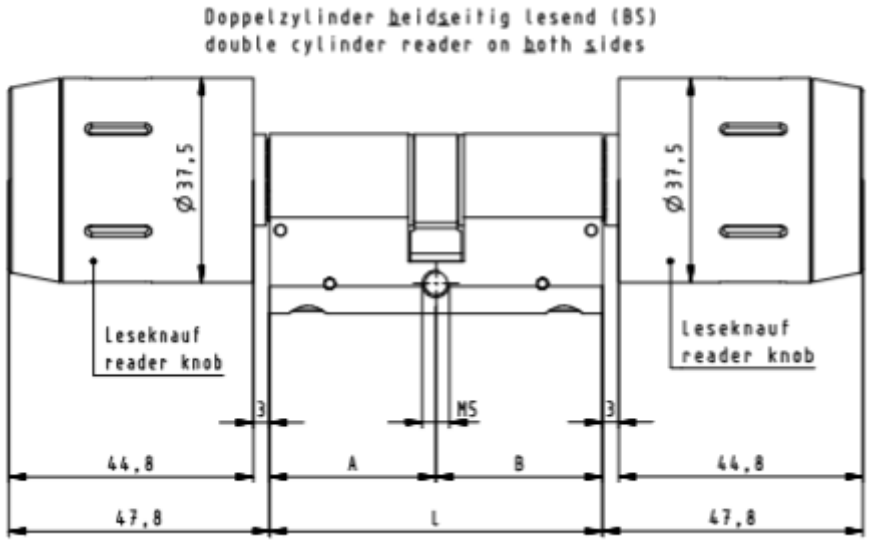

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE

Produktinformation

Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Elektr. Doppelzylinder für Glastüren

DOM Tapkey Doppelzylinder für Glastüren Diese Spezialausführung des **DOM Tapkey Doppelzylinders** bietet exakt den bewährten Funktionsumfang des einseitig lesenden Standardmodells (elektronisch einkuppelnde Außenseite, mechanisch frei drehende Innenseite), ist jedoch konstruktiv und optisch perfekt auf den Einsatz in **Glastüren** abgestimmt. Das robuste Design in mattem Edelstahl setzt einen edlen Akzent und verleiht den stilvollen, „durchsichtigen“ Glastüren einen echten optischen Mehrwert. Spezifische Einsatzzwecke & Designvorteile

- **Moderne Büro- und Praxiswelten:** Ideal für Konferenzräume, Chefbüros oder Behandlungsräume mit Vollglastüren, bei denen Design und smarte Zutrittskontrolle Hand in Hand gehen müssen.
- **Architektonischer Blickfang:** Die hochwertige Edelstahloberfläche harmoniert perfekt mit den typischen Edelstahl- oder Aluminiumbeschlägen moderner Glasarchitektur.
- **Sicherheit bei Glasbruch:** Da es sich um ein geschlossenes, stabiles Knaufsystem handelt, bietet der Zylinder optimalen Schutz an Türen mit direkter Durchsicht.

Konstruktive Besonderheiten für Glastüren

- **Ultrakompakte Abmessungen:** Mit einer Mindestbaulänge **ab 30 / 10 mm** ist der Zylinder extrem kurz dimensioniert. Dadurch passt er perfekt in die sehr flachen Schlosskästen und Spezialbeschläge, die typischerweise auf Glasflügeln montiert sind.
- **Präzise Knaufgeometrie:** Der Durchmesser und Abstand der Knäufe sind so austariert, dass sie beim Drehen niemals am Glas oder an der Kante des schmalen Glastürbeschlags anstoßen.
- **Bewährte Einseitig-Lesend-Mechanik:** Besucher oder Mitarbeiter authentifizieren sich von außen per Smartphone oder Transponder – von innen lässt sich die Glastür über

Produktinformation

den mechanischen Knauf jederzeit barrierefrei und ohne Schließmedium öffnen.

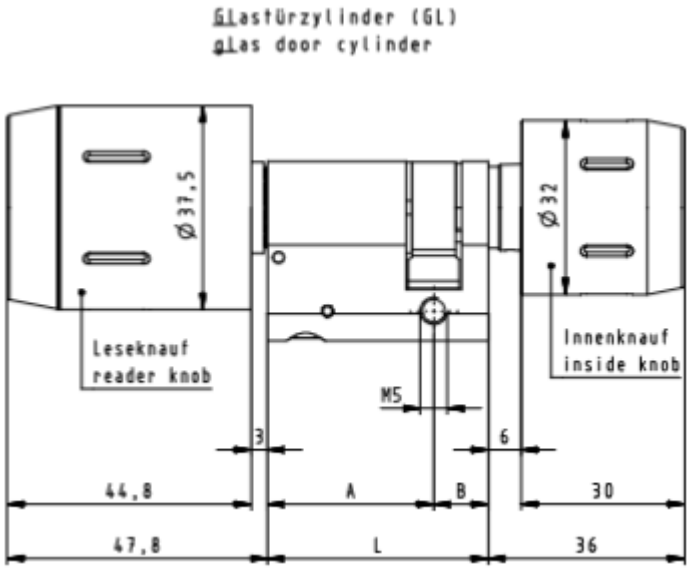

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Elektr. Hebelzylinder

DOM Tapkey Digitaler Hebelzylinder Der **DOM Tapkey Hebelzylinder** (oft auch als Briefkastenschloss oder Nockenschloss bezeichnet)

Produktinformation

ist die spezialisierte Variante für alle Schließvorrichtungen, bei denen die Verriegelung nicht über einen klassischen Schließbart, sondern über einen **rotierenden Schließhebel (Nocke)** auf der Zylinderrückseite erfolgt. Er bringt die smarte Smartphone-Zutrittskontrolle direkt an Möbel, Postfächer und Gehäuse. Spezifische Einsatzzwecke

- **Briefkästen & Briefkastenanlagen:** Ideal für Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte, um Postfächer ohne physischen Schlüssel per Smartphone zu öffnen.
- **Wertfächer & Schließfächer:** Perfekt für Fitnessstudios, Schulen, Universitäten oder Co-Working-Spaces zur flexiblen Zuweisung von Staufächern.
- **Büromöbel & Rollcontainer:** Sichere Verwahrung von Akten und Dokumenten in Schreibtischcontainern oder Apothekerschränken.
- **Revisionsklappen & Wartungstüren:** Absicherung von Versorgungsschächten und technischen Klappen im Facility Management.

Konstruktive Besonderheiten

- **Direkte Hebelverriegelung:** Auf der Rückseite des Zylinders wird ein Schließhebel montiert, der sich beim Einkuppeln und Drehen des elektronischen Knaufs direkt hinter den Rahmen des Gehäuses schiebt.
- **Fixierung per Befestigungsmutter:** Der Zylinderkörper verfügt über ein Außengewinde mit seitlichen Abflachungen (Verdrehschutz) und wird stabil mit einer großen Sechskantmutter im Blech oder Holz gekontert.
- **Kompakte Einbautiefe:** Speziell für dünnwandige Materialien (wie Blechtüren oder Holzfronten) entwickelt, um im Inneren des Möbels so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen.

Produktinformation

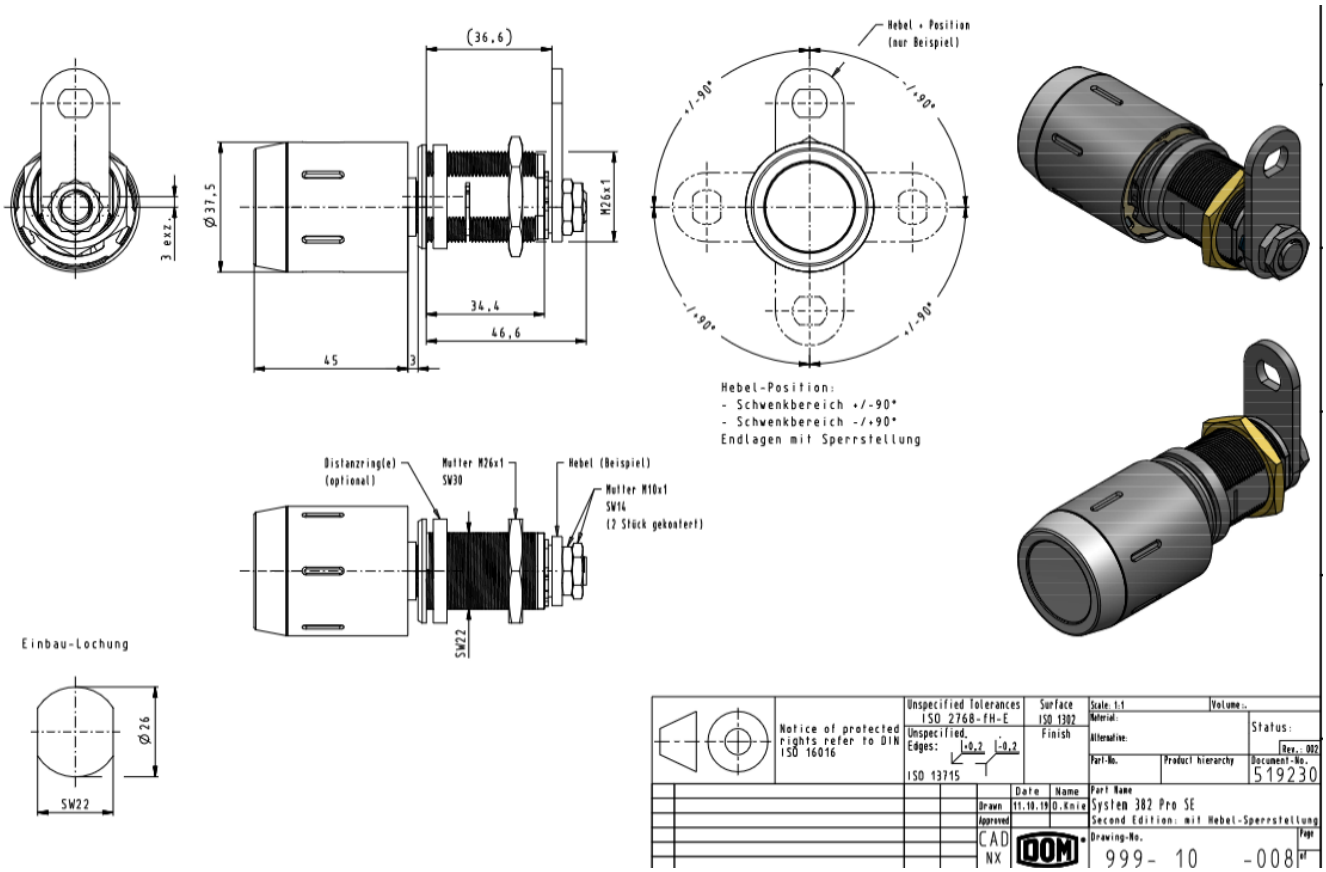

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Produktinformation

Elektr. Hangschloss

DOM Tapkey Digitales Hangschloss (Vorhängeschloss) Das **DOM Tapkey Hangschloss** bringt die smarte Smartphone-Zutrittskontrolle dorthin, wo feste Einbauzylinder an ihre Grenzen stoßen. Als robustes, mobiles Vorhängeschloss konzipiert, schützt es Außenanlagen, Tore und bewegliche Güter zuverlässig vor unbefugtem Zugriff – ganz ohne die Gefahr von verlorenen Schlüsseln oder eingefrorenen mechanischen Schließzylindern.
Spezifische Einsatzzwecke

- **Außenbereiche & Betriebsgelände:** Perfekt zur Absicherung von Hof- und Einfahrtstoren, Bauzäunen oder Schrankenanlagen.
- **Logistik & Transport:** Idealer Schutz für Container, Überseecontainer, Lkw-Ladeflächen und Anhänger.
- **Freizeit & Lagerung:** Sicheres Verriegeln von Gerätehäusern, Gartenlauben, Kellerräumen oder bootsnahen Lagereinrichtungen.
- **Verleihsysteme:** Unkomplizierte Vergabe von zeitlich begrenzten Rechten für geteilte Ressourcen (z. B. Baustellenausrüstung oder Miet-Lagerboxen).

Konstruktive Besonderheiten

- **Gehärteter Stahlbügel:** Der extrem widerstandsfähige Bügel schützt effektiv vor mechanischen Angriffsversuchen mit Bolzenschneidern oder Sägen.
- **Integrierte Zylinder-Elektronik:** Der kompakte Tapkey-Elektronikknauf ist fest im Gehäuse des Hangschlosses verbaut. Nach dem Einkuppeln per Smartphone lässt sich der Bügel manuell freigeben.
- **Wetterfestes Gehäuse:** Speziell für den rauen Außeneinsatz konstruiert, um Staub, Regen und extremen Temperaturen problemlos standzuhalten.
- **Bügel-Varianten:** Flexibel einsetzbar, da das Schloss je nach Anforderung mit unterschiedlichen Bügelhöhen und -durchmessern kombiniert werden kann.

Produktinformation

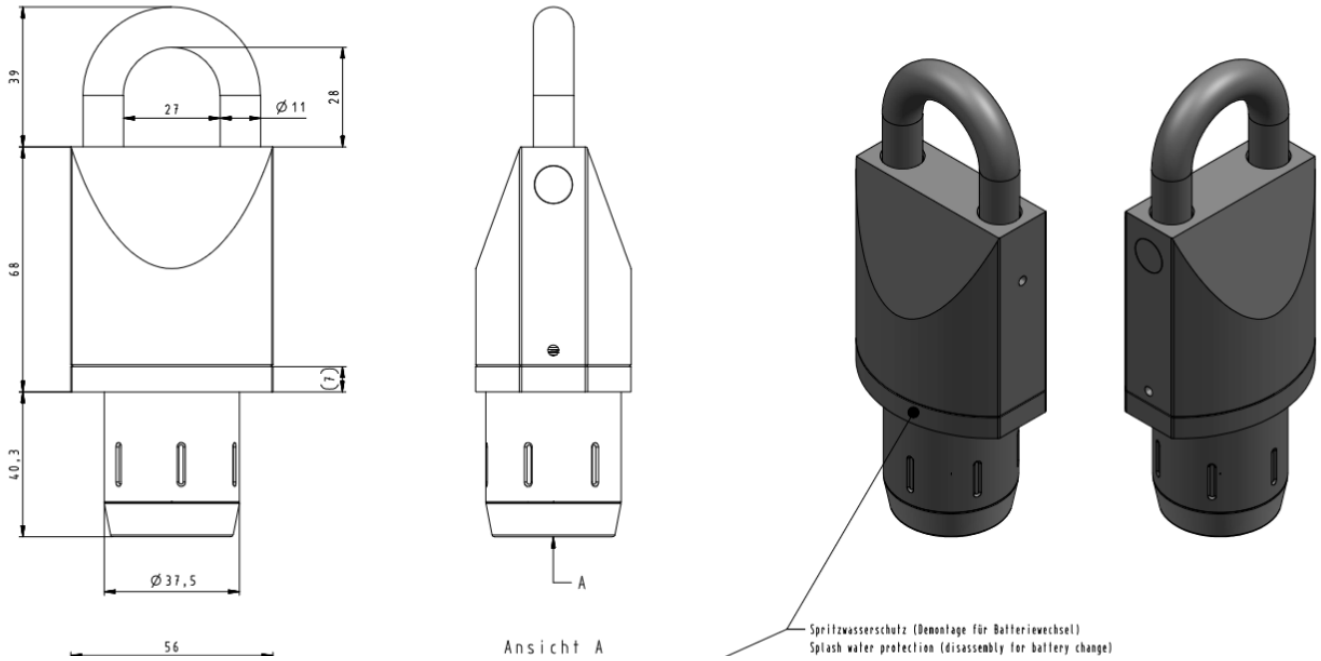

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Elektr. Panikzylinder

Der **DOM Tapkey Pro Emergency Exit (EE)** ist die spezialisierte Sicherheitslösung für Türen in Fluchtwegen, die mit einer Panikstange oder einem Drücker ausgestattet sind. Er verbindet moderne, digitale Zutrittskontrolle von außen mit einer lebensrettenden Rückstellfunktion

von innen. So wird sichergestellt, dass die Tür im Notfall niemals blockiert. Spezifische Einsatzzwecke

- **Flucht- und Rettungswege:** Entwickelt für Notausgänge in öffentlichen Gebäuden, Büros und Mehrfamilienhäusern, um Menschen im Ernstfall eine schnelle Evakuierung zu ermöglichen.
- **Türen mit Panikschlössern:** Ideal für den Einsatz an Türen, die strikte Sicherheitsnormen erfüllen müssen.
- **Gewerbliche Objekte:** Perfekt für sensible Durchgänge mit hohem Publikumsverkehr, bei denen der Zutritt von außen digital kontrolliert wird, das Gebäude im Notfall aber blitzschnell verlassen werden muss.

Konstruktive Besonderheiten

- **Integrierte Federrückstellung:** Der Zylinder verfügt über eine spezielle Feder, die die Schließnase nach jedem Schließvorgang automatisch auf die 0-Grad-Position zurückdreht. Dadurch wird ein Blockieren des Panikschlosses effektiv verhindert.
- **Normenkonforme Sicherheit:** Erfüllt die strengen Anforderungen für Notausgänge und Paniktüren gemäß den europäischen Normen **DIN EN 179** und **DIN EN 1125**.
- **Smarte Außenseite:** Die Freigabe von außen erfolgt rein digital in Sekundenschnelle via Smartphone (über Bluetooth oder NFC) oder per programmierbarem Transponder.
- Für Emergency Exists, die von innen verschlossen werden können müssen.

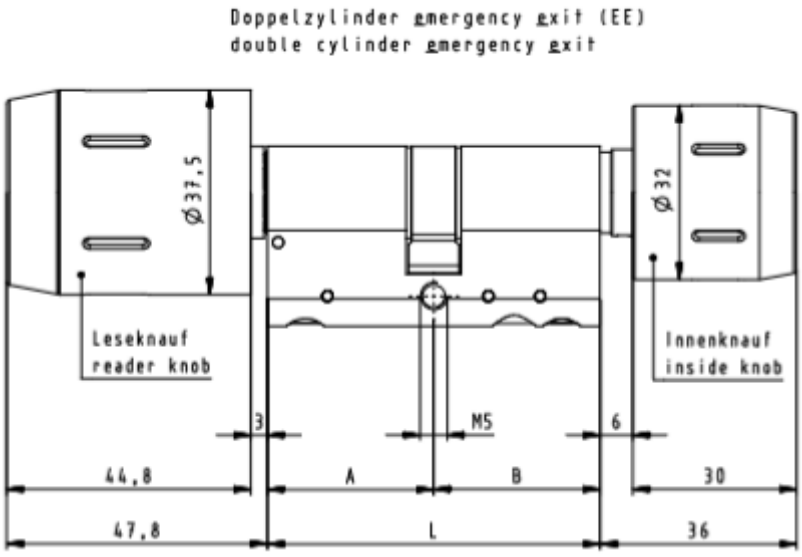

Technische Details:

Produktinformation

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Elektr. Panikzylinder ohne Innenknauf

Der **DOM Tapkey Pro Emergency Exit (Halbzylinder / ohne Innenknauf)** ist die spezialisierte Sicherheitslösung für Notausgänge, die von innen ausschließlich über eine Panikstange oder eine Push-Bar bedient werden. Bei dieser Variante entfällt der Innenknauf komplett, wodurch eine mechanische Blockade der Panikstange absolut ausgeschlossen ist—die perfekte Wahl für maximale Fluchtwegsicherheit kombiniert mit smarter Außenkontrolle. Spezifische Einsatzzwecke

- **Notausgänge mit Panikstangen:** Ideal für Türen mit horizontalen Stangenbeschlägen (Push-Bars), bei denen ein Innenknauf im Weg wäre oder die reibungslose Funktion des Panikbeschlags stören könnte.
- **Öffentliche Gebäude und Versammlungsstätten:** Perfekt für Kinos, Schulen, Stadien oder Einkaufszentren, in denen im Evakuierungsfall große Menschenmassen die Fluchttür blind durch Druck gegen die Panikstange öffnen müssen.
- **Gewerbliche und industrielle Objekte:** Optimal für Lagerhallen, Logistikzentren und sensible Rückbereiche, bei denen der Zugang von außen streng digital reglementiert ist, die Flucht von innen aber sekundenschnell gelingen muss.

Konstruktive Besonderheiten

- **Bauform ohne Innenknauf:** Da auf der Innenseite kein Knauf existiert, bleibt der Raum hinter dem Schloss vollständig frei. Die Panikstange kann bei Druck vollflächig und ungehindert auf den Schlossmechanismus einwirken.
- **Integrierte Federrückstellung (EE-Funktion):** Eine spezielle interne Feder dreht die Schließnase nach jeder Betätigung automatisch in die neutrale Position zurück. So wird garantiert, dass die Schließnase niemals den mechanischen Rückzug der Falle blockiert.

Produktinformation

- **Normenkonforme Zertifizierung:** Entwickelt und zertifiziert für den strikten Einsatz an Fluchttüren nach den europäischen Normen **DIN EN 179** und insbesondere **DIN EN 1125** (für Panikstangen).
- **Wetterfeste, smarte Außenseite:** Der elektronische Außenknauf schützt vor unbefugtem Zutritt und lässt sich per Smartphone (Bluetooth/NFC) oder Transponder in Sekundenschnelle freischalten.

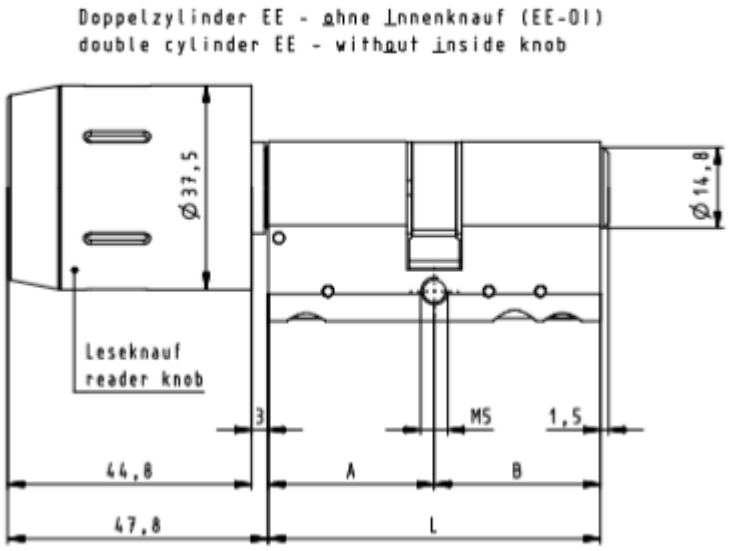

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Produktinformation

Elektr. Panikzylinder mit mechanischer Innenseite

Der **DOM Tapkey Doppelzylinder EE (einseitig lesend mit mechanischem Innenschlüssel)** ist die absolute Profilösung für Flucht- und Rettungswege, bei denen digitale Flexibilität auf gewohnte Schlüsseltradition treffen muss. Während der Zutritt von außen modern und kontaktlos per Smartphone gesteuert wird, bleibt auf der Innenseite alles mechanisch: Die Tür lässt sich dort klassisch mit einem physischen Schlüssel sperren, ohne jemals die lebensrettende Notöffnungs-Funktion des Panikschlosses zu behindern.
Spezifische Einsatzzwecke

- **Mischbetrieb in Fluchtwegen:** Ideal für gewerbliche Objekte, Schulen oder Behörden, bei denen die Außenseite digital über die App verwaltet wird, Sicherheitsdienste oder der Hausmeister von innen im Alltag jedoch weiterhin mit einem mechanischen Generalschlüssel schließen müssen.
- **Sicherheitsbereiche mit Panikfunktion:** Perfekt für sensible Notausgänge, die von innen nachts zusätzlich physisch verriegelt werden sollen, im Ernstfall aber bei Panik sofort freigeben müssen.
- **Gewerbe- und Industrieobjekt:** Optimal für Fluchttüren an Nebeneingängen oder Lagerräumen, die tagsüber von innen mit einem mechanischen Schlüssel bedient werden, während Lieferanten und Mitarbeiter von außen per Transponder oder Smartphone digitalen Zugang erhalten.

Konstruktive Besonderheiten

- **Integrierte Federrückstellung (EE-Funktion):** Der Zylinder besitzt eine mechanische Feder, die die Schließnase nach jedem Schließvorgang automatisch in die neutrale Position zurückdreht. So wird garantiert, dass das Panikschloss bei einer Flucht niemals blockieren kann.
- **Kombinierter Schließmechanismus:** Außen sitzt der verschlüsselte elektronische Tapkey-Knauf (Bluetooth/NFC), während innen ein klassischer Schlüsseleingang für Profilzylinderschlüssel verbaut ist. Es gibt auf der Innenseite keinen Knauf.
- **Garantierte Fluchtweg-Sicherheit (bei abgezogenem Schlüssel):** Sobald der mechanische Schlüssel auf der Innenseite abgezogen ist, greift die automatische Federrückstellung in vollem Umfang. Die Tür erfüllt damit die strengen Auflagen für Notausgänge nach **DIN EN 179** und **DIN EN 1125**.
- Geeignet z. B. für Emergency Exists mit Panikstange, kann von innen die Türe verriegeln.

Produktinformation

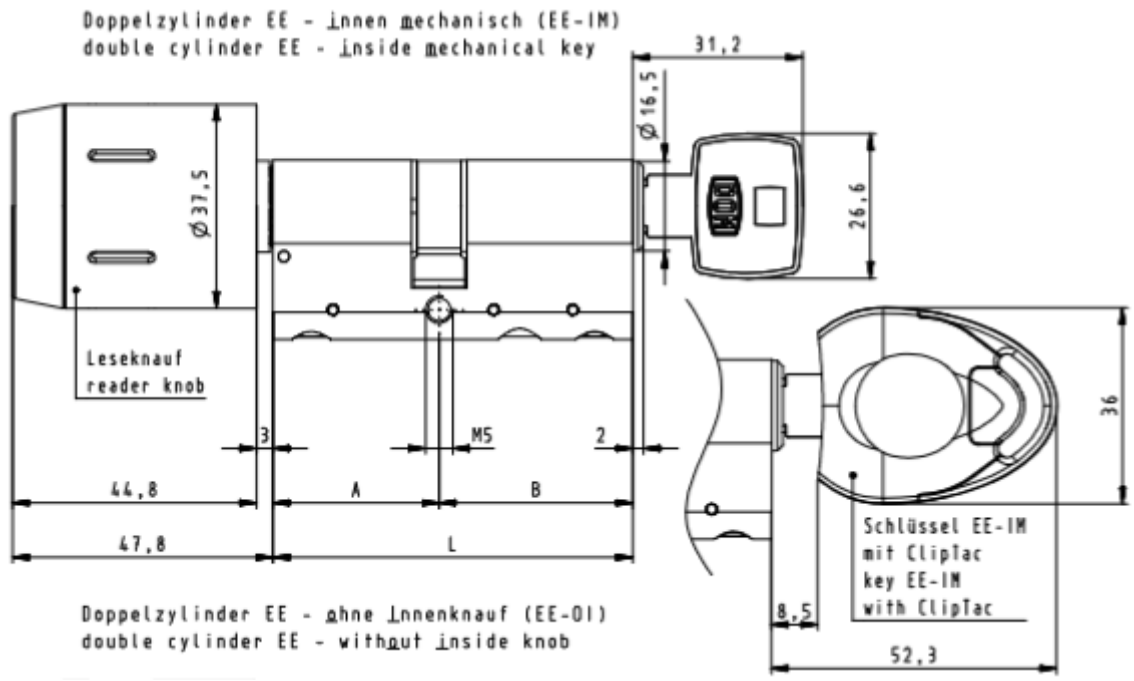

Technische Details:

Feuerfest Ja, 90 Minuten Wasserabweisend Ja Patentschutz Ja Korrosionsschutz Ja Bohrschutz Ja Ziehschutz Ja Kommunikationstechnologie NFC, BLE Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung Ja Daten auf der Karte Ja Batterieschließzyklen Bis zu 35000 Zyklen Technologie Nutzeridentifikation NFC, Mifare RFID 13.56 MHz, BLE 5.0 Akustisches Signal Nein Optisches Signal Ja Unterstützte Schließmedien Tapkey Mifare DESFire, Smartphone Programmiermethoden Smartphone Batterietyp CR2 Anzahl Batterien 2 Batterielaufzeit in Jahren Bis zu 3 Jahre Batteriewarnung Visuell Maximale Betriebstemperatur (Celsius) 65 Maximale Feuchtigkeit (%) 99 Minimale Betriebstemperatur (Celsius) -25

Bescheinigungen:

Patentschutz Ja VdS 2156:2 Klassifikation Keine Angabe IP-Klasse IP65 EN 179:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet EN 1125:2008 Klassifikation Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet

Adaption:

Färbung Oberfläche Nickel-matt Färbung Außenknauf Edelstahl Färbung Innenknauf Nickel-matt Stromart Batterie Speicherkapazität Ereignisse im Gerät 1000 RFID-Verschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Datenverschlüsselung AES-128 Bit, ISO 14443A, ISO/IEC 18092 Betriebstemperatur (Celsius) -25° Bis 65°

Schließwege für Hebelzylinder

Produktinformation

Die Zylinder sind von der Stirnseite aus gesehen dargestellt.
Die Zylinderschlösser werden in der Regel so montiert, dass der Schlüssel mit den Einkerbungen nach oben zeigend eingeführt werden kann bzw. so, dass die flachen Seiten senkrecht stehen.

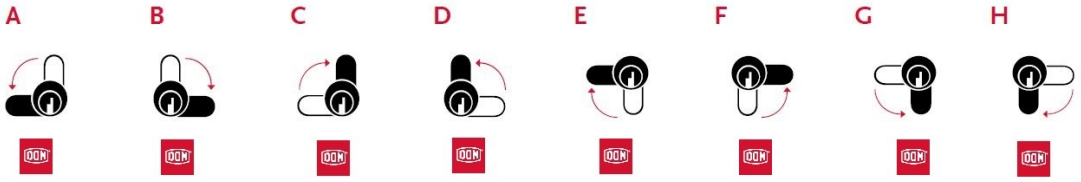

verfügbare Optionen

Zylindertyp

Elektr. Halbzylinder	Elektr. Doppelzylinder - einseitig lesend (+30,98EUR)	Elektr. Doppelzylinder - beidseitig lesend (+226,75EUR)	Elektr. Panikzylinder (+66,18EUR)	Elektr. Doppelzylinder für Glastüren (+30,98EUR)	Elektr. Hebelzylinder (+50,19EUR)
Elektr. Hangschloss (+50,19EUR)					

Halbzylinder Optionen

Standard	mit M4 Befestigungs Bohrung (+17,71EUR)	für Schwenk Hebelgriffe (+50,18EUR)	verstellbare Schließnase (+50,18EUR)

Innenknauf Optionen

Standard	ohne Innenknauf	mechanische Innenseite (+15,89EUR)

Produktinformation

Zylindermaß Außen

27mm
30mm
35mm (+16,23EUR)
40mm (+16,23EUR)
45mm (+32,46EUR)
50mm (+32,46EUR)
55mm (+48,69EUR)
60mm (+48,69EUR)
65mm (+64,93EUR)
70mm (+64,93EUR)

Zylindermaß Innen

10mm
12mm
15mm
17mm
20 mm
22mm
25 mm
27mm
30mm
35mm (+16,22EUR)
40mm (+16,22EUR)
45mm (+32,46EUR)
50mm (+32,46EUR)
55mm (+48,69EUR)
60mm (+48,69EUR)
65mm (+64,93EUR)
70mm (+64,93EUR)

Knauffärbung

Edelstahl

Zertifizierungen (CE)

VDS-BZ+

Schließhebelauswahl

Artikelnummer:

Schließwegauswahl

Schließweg A | Schließweg B | Schließweg C | Schließweg D | Schließweg E | Schließweg F | Schließweg G | Schließweg H

Produktinformation

Kernziehschutz Verlängerung +8,50mm je Seite

nein
ja (+29,39EUR)